



ProfiAlarm.at
Ihre Sicherheit ist unser Auftrag



Video-Gegensprechanlagen



INHALT



01

PRODUKTE

Modulare Außenstation IP oder 2-Draht.....	5
Modulare Außenstation Hybrid IP oder 2-Draht.....	6
IP-Außenstation für große Wohnhausanlagen.....	7
Hybrid Außenstation für Einfamilienhäuser IP oder 2-Draht.....	8
IP-Innenmonitore.....	9
WLAN Systeme.....	10
WLAN Innenmonitore.....	11
SETS.....	12

02


LÖSUNGEN

DMSS App.....	13
Zubehör.....	14 - 15
2-Draht-Bus-Lösung für Mehrfamilienhäuser.....	16
Einfamilienhaus-IP-Lösung (1 Wohnung).....	17
WLAN-Lösung für Einfamilienhäuser.....	18
IP-Lösung für Mehrfamilienhäuser.....	19

DAHUA VIDEO-GEGENSPRECHANLAGEN



VIDEO-GEGENSPRECHANLAGEN


Modulare Außenstation Hybrid (IP oder 2-Draht)			
	SDA-VT04202FPS2	SDA-VT04202FMB1	SDA-VT04202FMB2
Modell			
Bildsensor	1/2,5-Zoll-2 MP-CMOS	–	–
Objektiv	2 mm	–	–
Blickwinkel	D:160 °	–	–
Tag/Nacht	ICR	–	–
Bildschirm	–	–	–
Lesegerät	–	–	–
Tastenfeld	–	Mechanische Tasten	Mechanische Tasten
LED	–	–	–
Türsteuerung	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste	–	–
Schutzklasse	IK07, IP65	IK07, IP65	IK07, IP65
Ethernet	10 M/100 Mbps	–	–
Installation	Auf- und Unterputz	Auf- und Unterputz	Auf- und Unterputz
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Betriebstemperatur	-20° C – +60 °C [-4 °F – +140 °F]	-20° C – +60 °C [-4 °F – +140 °F]	-20° C – +60 °C [-4 °F – +140 °F]
Stromversorgung	DC 12 V, 2-Draht oder PoE (802.3 af) Max. 12 W	DC 5 V/1 W (angetrieben von Hauptmodulen)	DC 5 V/1 W (angetrieben von Hauptmodulen)

* Für 2-Draht-Anwendungen ist der SDA-VTNS2003B2 und die Innenstelle SDA-VTH5422HB/HW erforderlich.

* Die neue Generation der 2-Draht-Produkte ist nicht mit der vorherigen Generation kompatibel.

Modulare Außenstation Hybrid IP oder 2-Draht*

- Geeignet zur Modernisierung von Bestandssystemen dank 2-Draht
- 2MP-CMOS-Kamera
- Großes Sichtfeld
- Nachtsicht
- Spracherkennung
- Echounterdrückung
- Modularer Aufbau (max. 9 Module, SDA-VT04202FPS2)
- Videostream lässt sich in DAHUA-NVRs einbinden & aufzeichnen

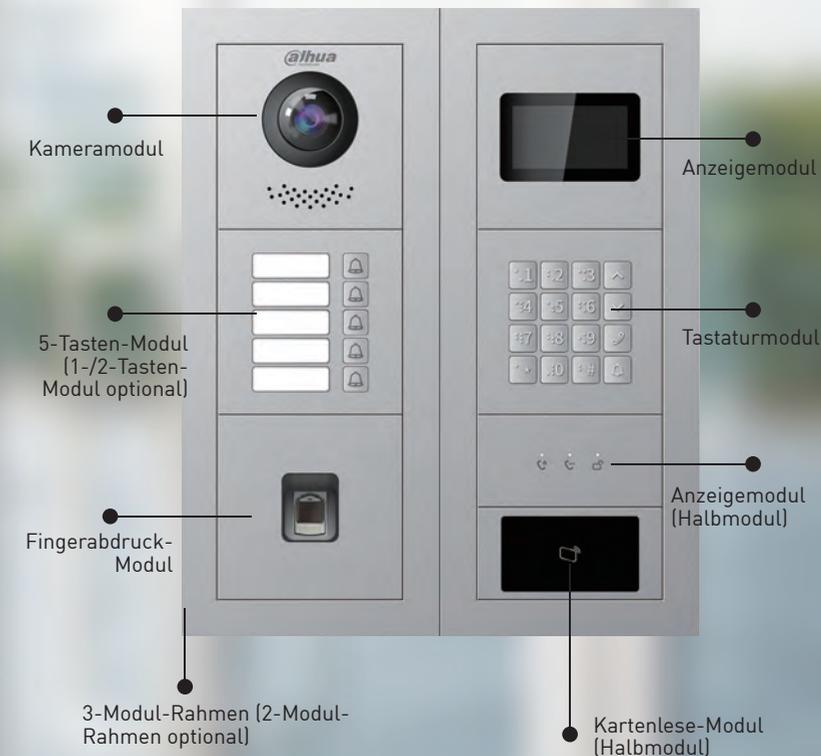

VIDEO-GEGENSPRECHANLAGEN

Modulare Außenstation IP oder 2-Draht

	SDA-VT04202FMB5	SDA-VT04202FMS	SDA-VT04202FMF	SDA-VT04202FMK	SDA-VT04202FML	SDA-VT04202FMR	SDA-VT04202FMN
Modell							
Bildsensor	–	–	–	–	–	–	–
Objektiv	–	–	–	–	–	–	–
Blickwinkel	–	–	–	–	–	–	–
Tag/Nacht	–	–	–	–	–	–	–
Bildschirm	–	3,0-Zoll-STN	–	–	–	–	–
Lesegerät	–	–	Fingerabdruck	–	–	Mifare-Karte	–
Tastenfeld	Mechanische Tasten	–	–	Mechanische Tasten	–	–	–
LED	–	–	–	–	Anrufen/Antworten/ Entsperren	–	–
Türsteuerung	–	–	–	–	–	–	–
Schutzklasse	IK07, IP65	IK07, IP65	IK07, IP65	IK07, IP65	IK07, IP65	IK07, IP65	IK07, IP65
Ethernet	–	–	–	–	–	–	–
Installation	Auf- und Unterputz	Auf- und Unterputz	Auf- und Unterputz	Auf- und Unterputz	Auf- und Unterputz	Auf- und Unterputz	Auf- und Unterputz
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Betriebstemperatur	-20° C – +60 °C [-4 °F – +140 °F]	-20° C – +60 °C [-4 °F – +140 °F]	-20° C – +60 °C [-4 °F – +140 °F]	-20° C – +60 °C [-4 °F – +140 °F]	-20° C – +60 °C [-4 °F – +140 °F]	-20° C – +60 °C [-4 °F – +140 °F]	-20° C – +60 °C [-4 °F – +140 °F]
Stromversorgung	DC 5 V/1 W (angetrieben von Hauptmodulen)						

IP-Außenstationen für große Wohnanlagen

	SDA-VT06521F	SDA-VT09541DS2
Modell		
Bildsensor	1/2,9" 2MP CMOS	1/2,9" 2MP CMOS
Objektiv	2 mm	4 mm
Blickwinkel	H:140 ° V:82 °	D:113 ° H: 94 °
Tag/Nacht	Farbbild	Farbbild
Bildschirm	4,3-Zoll IPS 800 × 480	10-Zoll IPS 800 × 1280
Lesegerät	Mifare-Karte	Mifare-Karte Fingerabdruck Gesichtserfassung
Annäherungssensor	0,6 m	Bewegungserkennung
Tastenfeld	Mechanisch Knopf mit Braille	Touchscreen
Türsteuerung	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste
Schutzklasse	IP65, IK08	IP66, IK07
Ethernet	1 RJ45, 10 M/100 Mbps	1 RJ45, 10 M/100/1000 Mbit/s
Installation	Auf- und Unterputz	Unterputz
Material	Aluminium	Hartglas Aluminium
Betriebstemperatur	-30 °C – +60 °C [-22 °F – +140 °F]	-30° C – +60 °C [-4 °F – +140 °F]
Stromversorgung	DC 12 V, 2A, max. 18 W	DC 12 V/2 A, max. 24 W

IP-Außenstationen für große Wohnanlagen

- 1/2,9" 2MP CMOS-Kamera
- OLED, STN, OLED-Bildschirm
- Nachtsicht
- Echounterdrückung
- Spracherkennung
- Video- und Sprachnachrichtenübermittlung



Außenstationen für Einfamilienhäuser IP oder 2-Draht

- 1,0/1,3/2,0-MP-CMOS-Kamera
- Nachtsicht
- Spracherkennung
- Gruppenrufe
- Video- und Sprachnachrichtenübermittlung
- Gegensprechanlage mit mobiler App



VIDEO-GEGENSPRECHANLAGEN

Hybrid Außenstationen für Einfamilienhäuser (IP oder 2-Draht)*

	SDA-VT02202FPS2
Modell	
Bildsensor	1/2,5-Zoll-2 MP-CMOS
Objektiv	2 mm
Blickwinkel	D:160 °
Tag/Nacht	ICR
LED	Klingeln Antwort Entriegeln
Lesegerät	—
Tastenfeld	Mechanisch Taste
Türsteuerung	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste
Schutzklasse	IP55, IK07
2-Draht	Unterstützt
Ethernet	10 M/100 Mbps
Installation	Auf- und Unterputz
Material	Aluminium
Betriebstemperatur	-30 °C – +60 °C (-22 °F – +140 °F)
Stromversorgung	DC 12 V, PoE (802.3 af), ≤12 W


* Für 2-Draht-Anwendungen ist der SDA-VTNS2003B2 und die Innenstelle SDA-VTM5422HB/HW erforderlich.

IP-Innenmonitore

	SDA-VTH5441G	SDA-VTH5422HB SDA-VTH5422HW	SDA-VTH2421FWP SDA-VTH2421FBP
Modell			
LCD-Bildschirm	10-Zoll-TFT 1024 × 600 Kapazitiv	2-Draht & IP-Monitor, 7-Zoll-TFT 800 × 480 Kapazitiv	7-Zoll-TFT 1024 × 600 Kapazitiv
Tastentyp	—	Berührung	—
RS485	—	1	—
Alarmeinang/-ausgang	6/1	6/1	6/1
Speicherkartensteckplatz	8 GB integriert	Micro SD-Karte, max. 32 GB	8 GB integriert
Ethernet	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps
Installation	Oberfläche	Oberfläche	Oberfläche, Schreibtisch
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Betriebstemperatur	-10 °C – +55 °C (14 °F – +131 °F)	-10 °C – +55 °C (14 °F – +131 °F)	-10 °C – +55 °C (14 °F – +131 °F)
Stromversorgung	DC 12 V, PoE, max. 7 W	DC 12 V, POE, max. 7 W	DC 12 V, PoE, max. 6 W

IP-Innenmonitore

- Farb-TFT LCD-Bildschirm
- IP-Kamera-Überwachung
- Alarmintegration
- Aufnahme und Foto
- Notruf
- Ansprechendes Design
- Anzeige der Videostreams von Dahua
Kameras & Rekordern möglich

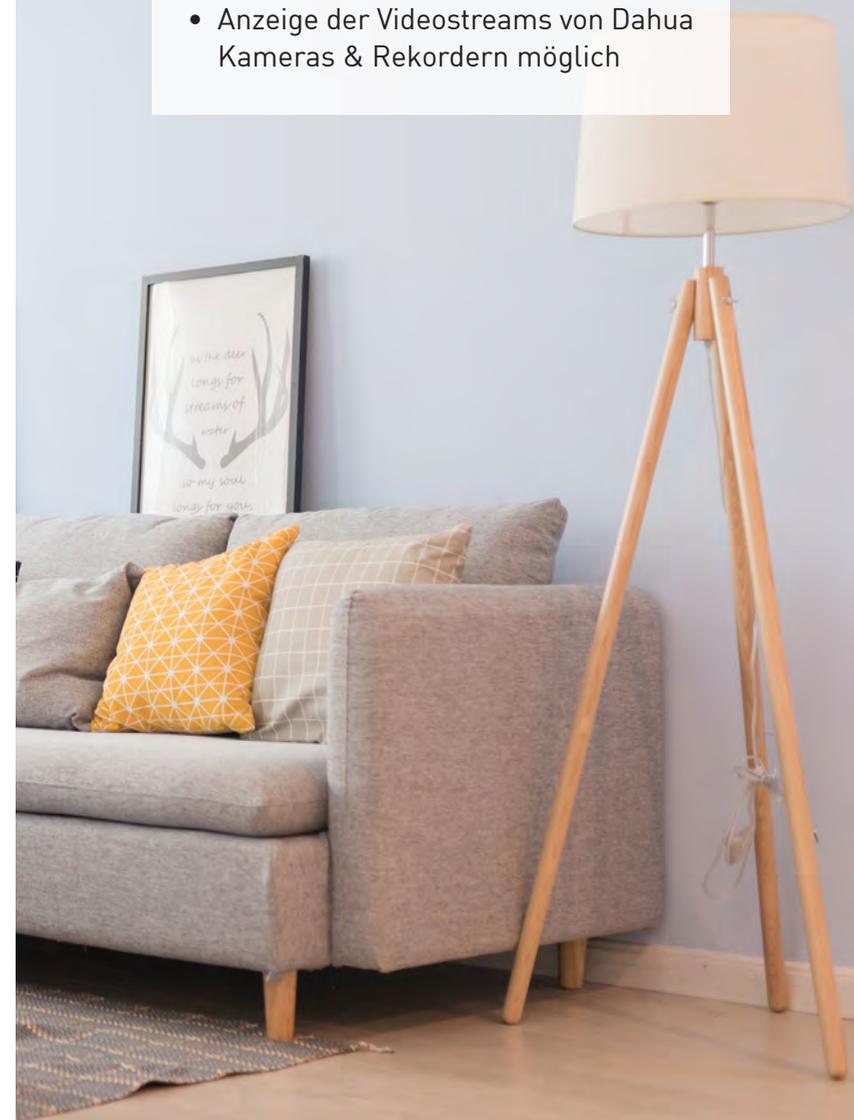

WLAN-Systeme

- HD-CMOS-Kamera
- Großes Sichtfeld
- Nachtsicht
- Spracherkennung
- IP-Kamera-Überwachung
- Drahtlose Alarmintegration
- Gegensprechanlage mit mobiler App
- Einfache Installation - Plug & Play

VIDEO-GEGENSPRECHANLAGEN

WLAN-Systeme	
Modell	SDA-VT02211GWP
	
Bildsensor	1/2,8" 2MP CMOS
WDR	120 dB
Blickwinkel	D:142 ° H:125 °
Tag/Nacht	ICR auto switch
Blickwinkel	Horizontal: 125° Vertikal: 72°, Diagonal: 142°
Tastenfeld	Mechanische Tasten
Entsperren	Karte / App / Innenmonitor
Schutzklasse	IP65
Dimensionen	150mm x 100mm x 24,8mm
WLAN	IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz
Ethernet	10 M/100 Mbps
Installation	Oberfläche
Material	PC & Acryl
Betriebstemperatur	-30 °C - +60 °C (-22 °F - +140 °F)
Stromversorgung	12V DC 1A, PoE

Innenmonitore		
	SDA-DHIVTH5221DWS2	SDA-VTH5341GW
Modell		
LCD-Bildschirm	7-Zoll-TFT Monitor, 1024 x 600, Kapazitiv	10-Zoll-TFT LCD 1024 x 600 Android-Monitor, Kapazitiv, auch verkabelt einsetzbar
Kamera	—	—
Tastentyp	Berührung	Berührung
RS485	1	1
Alarmeingang/-ausgang	6/1	8/1
WLAN-Zone (433 MHz)	6	
Speicherkartensteckplatz	Micro SD-Karte, max. 32 GB	Micro SD-Karte, max. 256 GB
WLAN	IEEE802.11b/g/n 2,4 GHz	IEEE802.11b/g/n 2,4 GHz
Ethernet	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps
Installation	Oberfläche	Oberfläche
Material	Kunststoff	PC + ABS
Betriebstemperatur	-10 °C – +55 °C (14 °F – +131 °F)	-10 °C – +55 °C (14 °F – +131 °F)
Stromversorgung	DC 12, PoE (802.3 af) Max. 8 W	12V DC 1A, PoE

WLAN-Systeme

- HD-CMOS-Kamera
- Großes Sichtfeld
- Nachtsicht
- Spracherkennung
- IP-Kamera-Überwachung
- Drahtlose Alarmintegration
- Gegensprechanlage mit mobiler APP
- Einfache Installation
- Anzeige der Videostreams von Dahua Kameras & Rekordern möglich

SETS

- Neuer Verpackungsstil, neues Erlebnis
- Unterschiedliche Kombinationen für verschiedene Anforderungen
- Komplettes Zubehör & einfache Installation
- Kostengünstig



VIDEO-GEGENSPRECHANLAGEN SETS

IP



SDA-KTP01F (Unterputz) | SDA-KTP01S (Aufputz)

2-Draht



SDA-DHIKTD01F (Unterputz)
SDA-DHIKTD01S (Aufputz)

Die DMSS App (Digitales Handy-Überwachungssystem)

Mit DMSS ist es möglich Dahua-Produkte über das Internet oder Ethernet via P2P oder IP zu verbinden und fernzusteuern.

- Türen mit dem Smartphone öffnen
- Für Video- und Gegensprechanlagen
- Cloud-Updates für VTO
- DSGVO konform (EU, 2016/679)
- TÜV-Standard (2PFG 2624/06)

Einfache Verbindung

DMSS kann in einer Umgebung mit mehreren Internetverbindungen arbeiten. Es verbindet Dahua-Produkte sowohl über das Internet als auch über Ethernet. P2P-fähige Internetverbindungen sorgen für ausgezeichnete Einfachheit, während Ethernet-Verbindungen mit IP- oder Domainname solide Stabilität gewährleistet.

Fernsteuerung

Durch seine globale Netzwerkabdeckung kann DMSS zur schnellen und stabilen Steuerung spezifischer Geräte weltweit ferngesteuert werden. Zahlreiche Funktionen, wie PTZ-Steuerung, Videobildanpassung (z.B. Weißabgleich, Fokus usw.), Alarmabonnement, Videovorschau und -wiedergabe, Gegensprechfunktion usw., lassen sich extern erledigen.


Verbesserte Datensicherheit

Von einem Produkt bis zur Plattform und dann zum Mobile-Client nutzt DMSS mehrere Ebenen der Datenverschlüsselung für mehr Datensicherheit. DMSS wurde zudem vom TÜV Rheinland zertifiziert. Das bedeutet, dass das Produkt mit der DSGVO (EU, 2016/679) übereinstimmt und die Standards vom TÜV Rheinland 2PFG 2624/06.17 erfüllt, wodurch es erstklassige Informationssicherheit und einen hohen Datenschutz liefert.

Besseres Nutzererlebnis

Mit einem detaillierteren Interaktionsdesign bietet DMSS ein besonders reibungsloses Nutzererlebnis. Darüber hinaus wird in Kürze eine Version veröffentlicht, die sowohl Tag- als auch Nachtmodus unterstützen soll.

Künftig wird DMSS seinen Anwendungsumfang zur Unterstützung weiterer KMU-Lösungen erweitern, damit Installateure und kleine sowie mittlere Unternehmen nutzerfreundlichere Lösungen erhalten. Mit seiner Mission "Eine sicherere Gesellschaft und ein intelligenteres Leben zu ermöglichen" wird sich Dahua Technology auch weiterhin auf "Innovation, Qualität und Service" konzentrieren, um seinen Partnern und Kunden auf der ganzen Welt zu diesen.

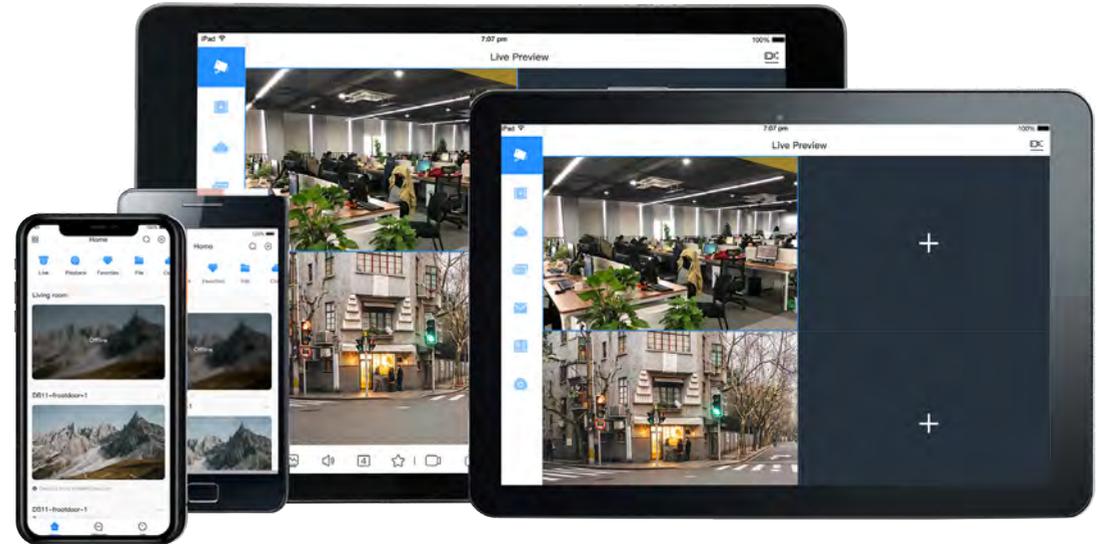

ZUBEHÖR



				
SDA-VTM52R2	SDA-VTM53R3	SDA-VTM54R4	SDA-VTM56R6	Modell
Aufputz-Regenschutz	Aufputz-Regenschutz	Aufputz-Regenschutz	Aufputz-Regenschutz	Beschreibung

	SDA-VT06521F		SDA-VT09541DS2	
				
SDA-VTM51R2	SDA-VTM121	SDA-VTM130	SDA-VT0B119	Modell
Regenschutz mit senkrechter Stange	Unterputz	Oberfläche	Unterputz	Installation

SDA-VT02202F	SDA-VT03211DP	SDA-VT03221E	SDA-VT01211GWP	
				
SDA-VTM05R	SDA-VTM07R	SDA-VTM08R	SDA-VTM09R	Modell
Aufputz-Montagebox	Aufputz-Montagebox	Aufputz-Montagebox	Aufputz-Montagebox	Beschreibung


	SDA-VT02202F / VT02202FPS2	SDA-VT04202F-Serie			Schreibtischhalterung
					
Modell	SDA-VTM114	SDA-VTM115	SDA-VTM125 + VTM52R2	SDA-VTM126 + VTM53R3	SDA-VTM123
Installation	Unterputz	Oberfläche	Auf- und Unterputz	Auf- und Unterputz	Schreibtischplatte

	2-Draht	Zutrittskontrolle
		
Modell	SDA-VTNS2003B2	SDA-DEE1010B
Beschreibung	Bis zu 20 Monitore und 2 Türsprechstellen, 2x RJ45-Anschluss, 48VDC 1-3A	RS485-Konverter, Türrelais DC 12 V, max. 1 W

	Stromversorgung	Mifare Karte	Stromversorgung	Netzteil
				
Modell	SDA-ADS65LSI191	SDA-ICS50	SDA-ADS65LSIS2148060G	SDA-EDP24048
Beschreibung	DC 12 V, 1 A	13.56 MHz für Videosprechanlagen mit Leser	48V / 1.25A	48V / 5A Hutschienen Netzteil

2-Draht-Bus-Lösung für Mehrfamilienhäuser

Dank des flexiblen modularen Aufbaus mit Kamera-, Tasten-, Tastatur-, Leser- und Fingerprintmodulen, können Sie die zu verwendenden, und auf 2-, 3- oder 9-teiligen Frontplatten zu installierenden Komponenten, auswählen. Durch die 2-Draht-Lösung, lassen sich Bestandsobjekte einfach und kostengünstig mit IP-Video-Sprechanlagen sanieren.

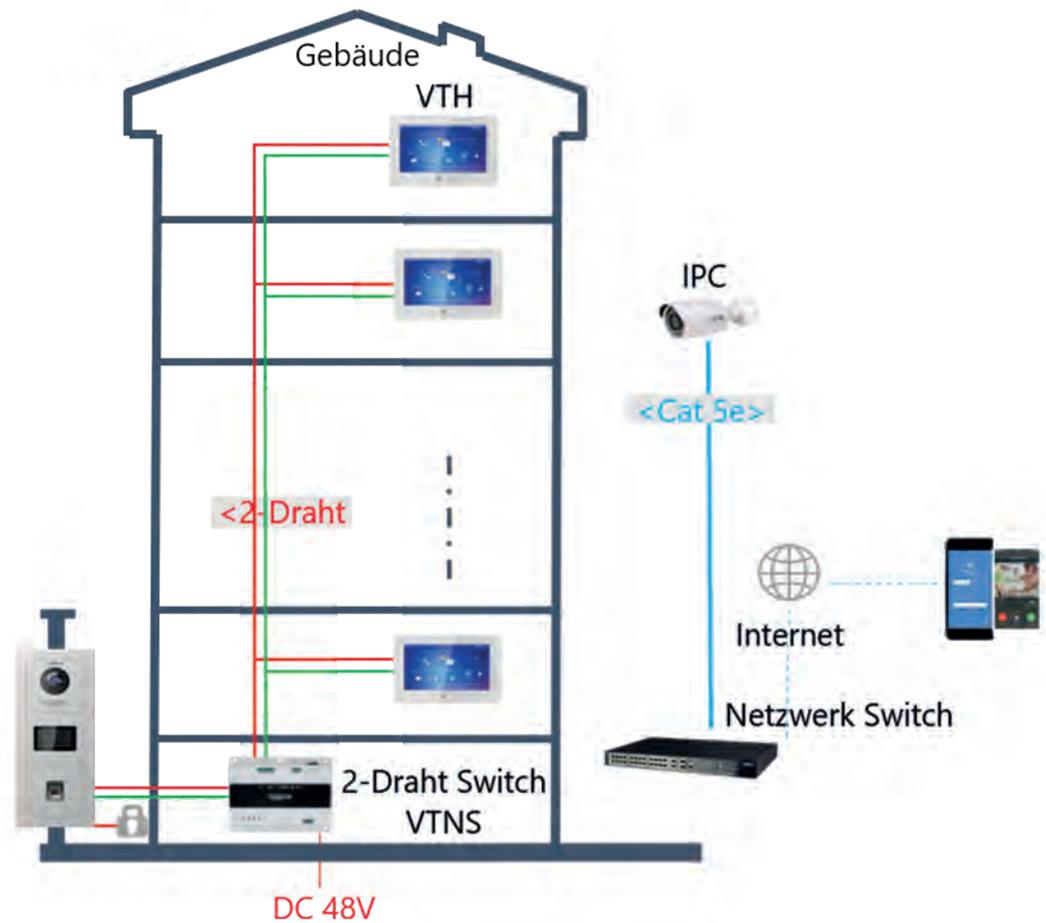


Merkmale

- 
Video- und Sprachtelefonie
- 
Nachtsicht
- 
Gruppenrufe
- 
Notruf
- 
Modulares Design
- 
Remote-Öffnen
- 
Video- und Sprachnachrichtenübermittlung
- 
IP-Kamera-Überwachung
- 
Mobilanwendung


Empfohlene Produkte

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  |  | SDA-VTO4202FPS2
Kameramodul
2MP 160°
IP65, IK07 | SDA-VTO4202FMBS
5-Tasten-Modul
IP65, IK07 |
|  |  | SDA-VTO4202FMS
Anzeigemodul
3,0-Zoll-STN
IP65, IK07 | SDA-VTO4202FMF
Fingerabdruck-Modul
IP65, IK07 |



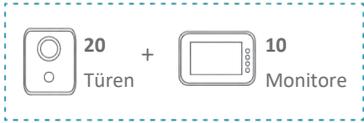

CAT5e: Geräte zum Switch, max. 100 m — Relais

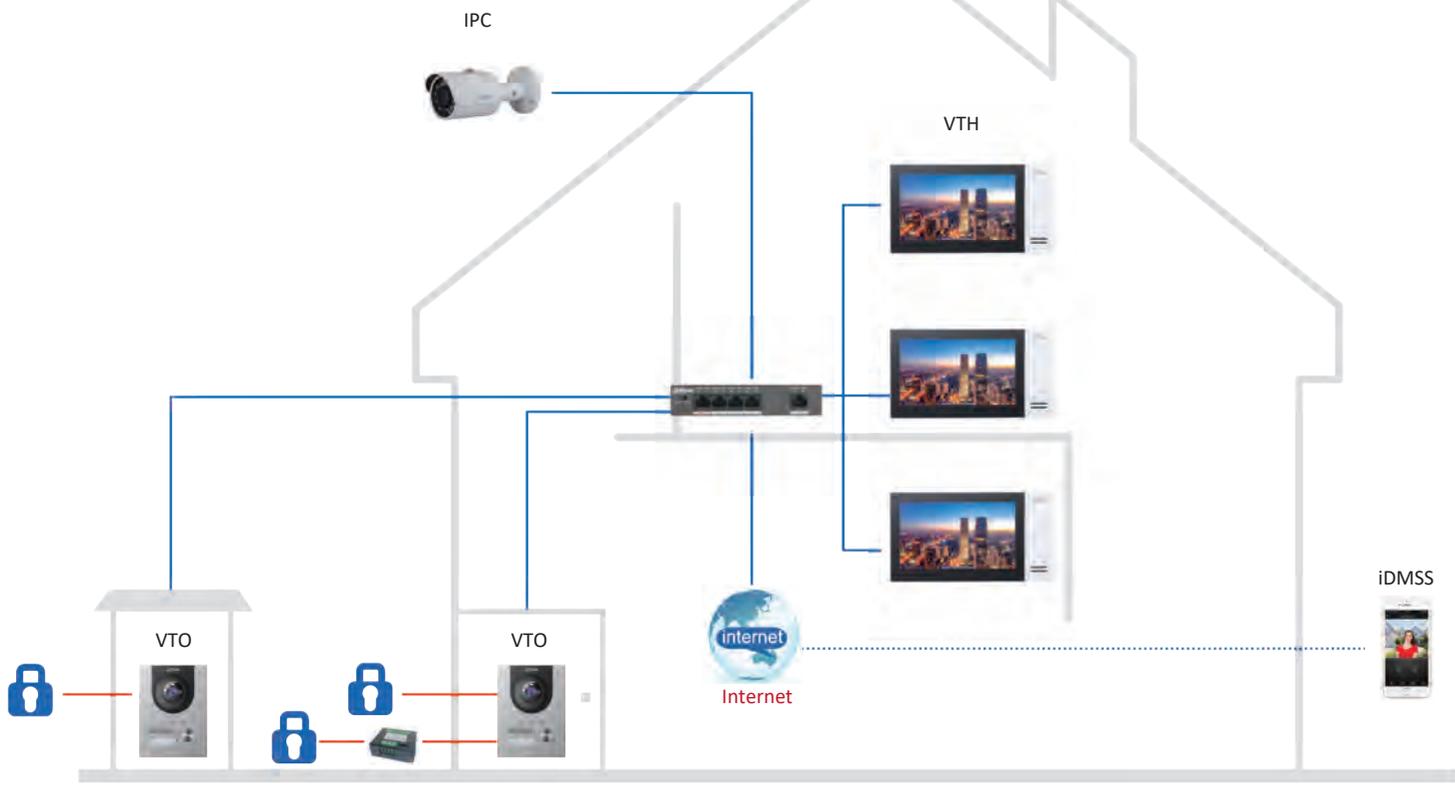

Einfamilienhaus-IP-Lösung (1 Wohnung)

Die Einfamilienhaus-IP-Lösung wird mit einer Vielzahl von Funktionen ausgeliefert, wie z. B. Gegensprechanlage, Türsteuerung, Echtzeit-Videoüberwachung und Benachrichtigungen auf Ihr Mobiltelefon. Egal wo Sie sind, Sie verpassen nicht mehr.

Merkmale

- Video- und Sprachtelefonie
- Nachtsicht
- Gruppenrufe
- PoE
- Standard PoE
- Remote-Öffnen
- Video- und Sprachnachrichtenübermittlung
- IP-Kamera-Überwachung

Empfohlene Produkte



SDA-VTO2202FPS2
Einfamilienhaus-Außenstation: 2 MP-CMOS, 160°, IP55, IK07






SDA-VTH2421FWP
IP-Innenmonitor 7-Zoll-Kapazitiv



WLAN-Lösung für Einfamilienhäuser

Die WLAN-Lösung für Einfamilienhäuser integriert Video-gesprechanlage, Fernbedienung, Echtzeit-Videoüberwachung und Einbruchserkennung zu einer All-in-one-Plattform. Außenstationen, Innenmonitore, Alarmmelder und Smart Lock arbeiten über WLAN und Dahua Airfly zusammen und schaffen so ein drahtloses Smart-Home-System. WLAN-Außenstationen können als Türsprechanlage fungieren und mit einem Smartphone ferngesteuert werden.

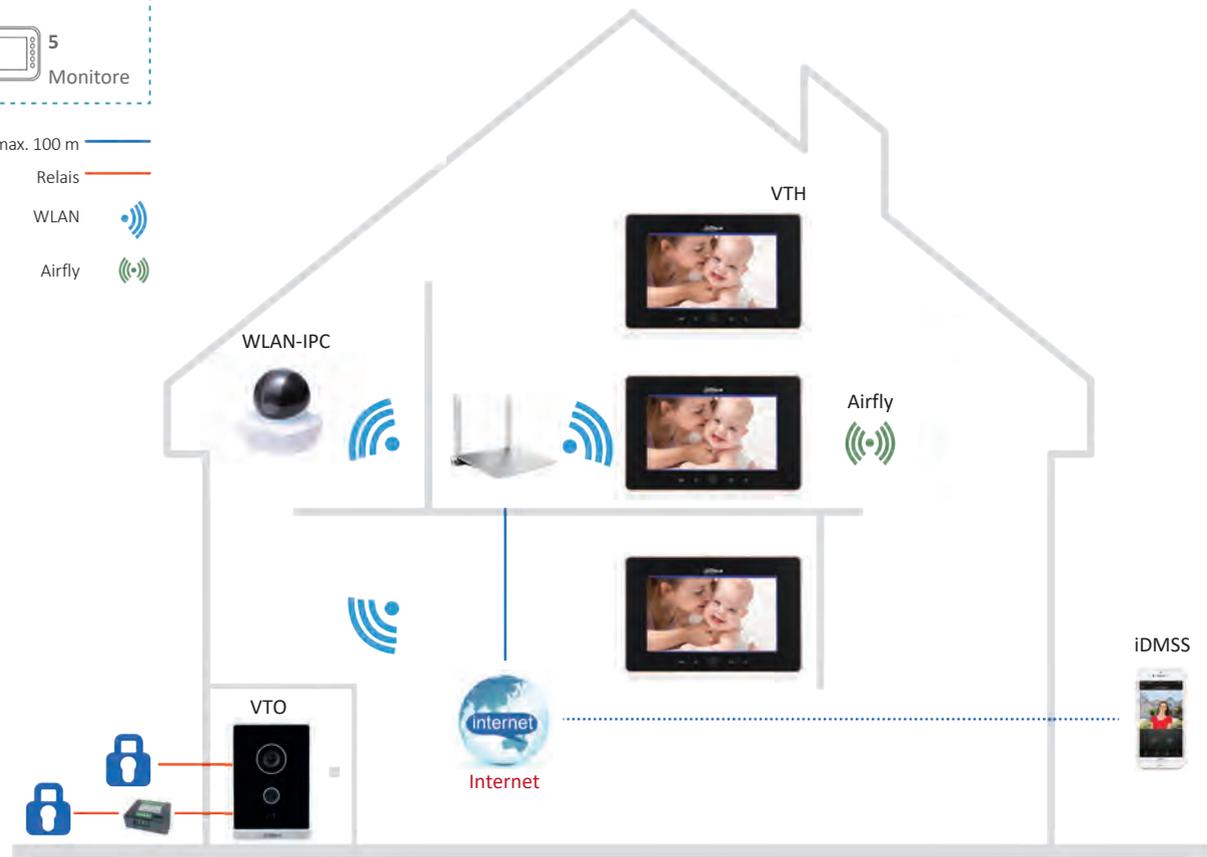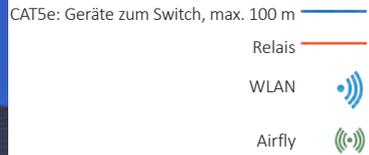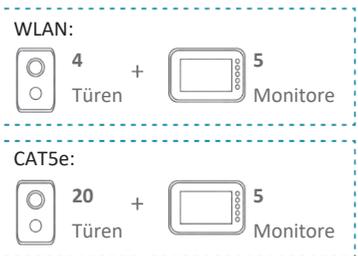

Merkmale


- Video- und Sprachtelefonie
- Nachtsicht
- Gruppenrufe
- Notruf
- WLAN
- Remote-Öffnen
- Video- und Sprachnachrichtenübermittlung
- IP-Kamera-Überwachung
- PoE
- Standard PoE

Empfohlene Produkte



10 + 200
Türen (40 Wohnungen)
(pro Gebäude) Monitore

— CAT5e: Geräte zum Switch, max. 100 m
Von Switch zu Switch, max. 30 m

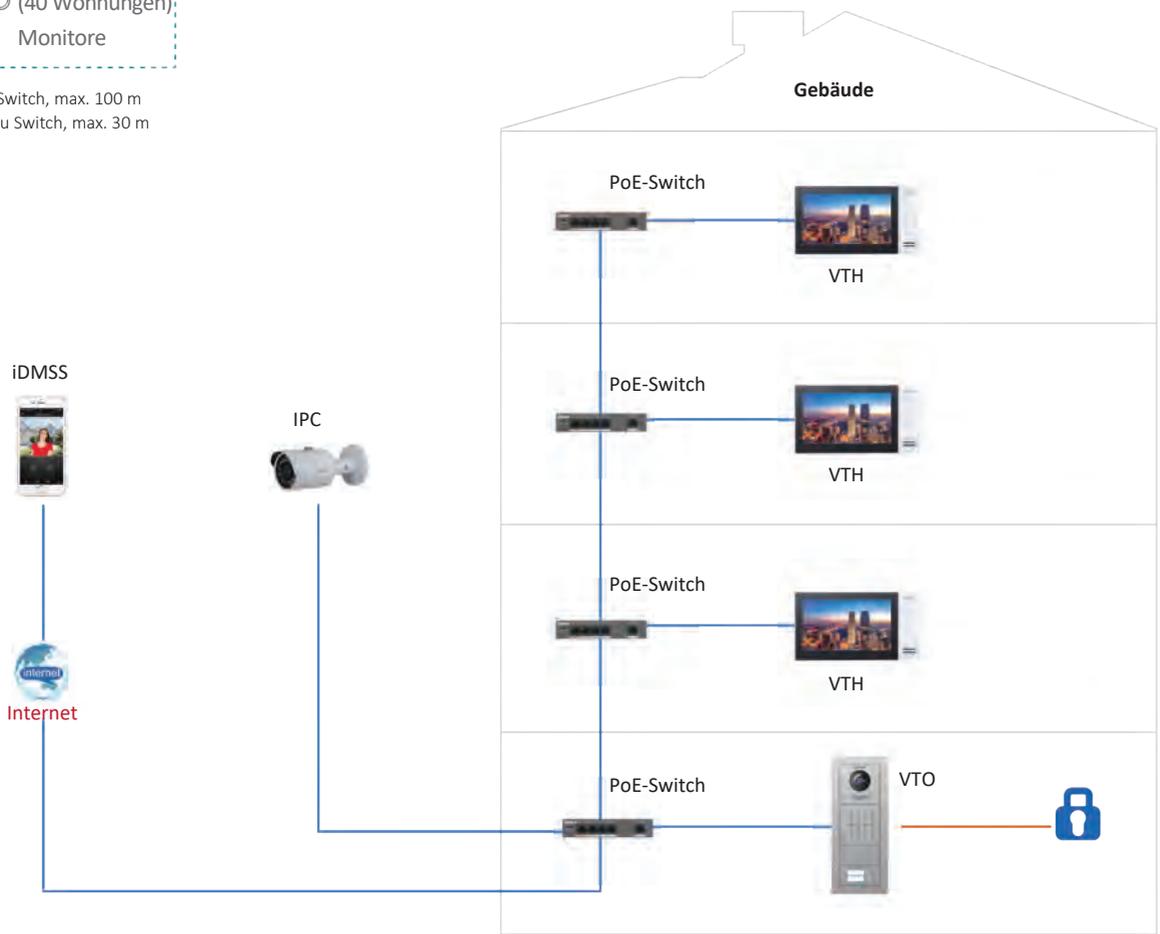

IP-Lösung für Mehrfamilienhäuser

Dank des flexiblen modularen Aufbaus mit Kamera-, Tasten-, Tastatur-, Leser- und Fingerprintmodulen können Sie die zu verwendenden und auf 2-, 3- oder 9-teiligen Frontplatten zu installierenden Komponenten auswählen. Ein-Tasten-Ruf ermöglicht eine bequeme Kommunikation zwischen Besuchern und Bewohnern in Anwendungen für kleine Wohnungen.

Merkmale

Empfohlene Produkte



Video- und Sprachtelefonie



Nachtsicht



Gruppenrufe



Notruf



Modulares Design



Remote-Öffnen



Video- und Sprachnachrichtenübermittlung



IP-Kamera-Überwachung



Mobilanwendung



SDA-VTO4202FPS2
Kameramodul
2 MP 160°
IP65, IK07



SDA-VTO4202FMS5
Fünf-Tasten-Modul
IP65, IK07



SDA-VTO4202FMS3
Anzeigemodul
3,0-Zoll-STN
IP65, IK07



SDA-VTO4202FMF
Fingerabdruck-Modul
IP65, IK07



SDA-VTH2421FWP
IP-Innenmonitor
7-Zoll-Kapazitiv,
1024 x 600

